



Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich.

## Schellackmaskierung 955

Für professionelle Verarbeiter. Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich. Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putze und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche und Außenbereiche.

### Barevný odstín:

Honigfarben.

### Složení:

Schellack, Ethanol (Gärungsalkohol) und Lärchenharz. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 540 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie 6 ab 2010).

### Podklad a příprava:

Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten entfernen. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben. Maskierung gut aufrühren. Probeanstrich durchführen.

### Zpracování:

Durch Pinselauftrag, Rollen mit Moltopren Schaumstoffrolle oder Spritzen mit Aircoat-System. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Einwirkung anderer Wärmequellen verarbeiten. Zwei Aufträge erforderlich. Probeanstrich durchführen. Dieses Produkt ist nur von geschulten Verarbeitern anzuwenden.

### Doba schnutí:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ist jeder Anstrich nach einer Stunde staubtrocken, überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden. Endhärte ist nach 14 Tagen erreicht.

### Velikost balení a spotřeba:

8 - 11 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich (unverdünnt), entsprechend 90 -125 ml/m<sup>2</sup>. Volle Wirksamkeit nur bei Mindestauftragsmenge von 90 ml/m<sup>2</sup> bei unverdünntem Auftrag pro Anstrich.

| Gebinde | reicht für...*     |
|---------|--------------------|
| 1l      | 10 m <sup>2</sup>  |
| 2,5l    | 25 m <sup>2</sup>  |
| 10l     | 100 m <sup>2</sup> |
| 30l     | 300 m <sup>2</sup> |

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

### Skladování a trvanlivost:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 5 Jahre haltbar.

### Likvidace:

Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Entsorgung nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel: EAK 08 01 11.

### Ředící a čistící prostředky:

Sofort nach der Arbeit mit Verdünner Nr. 956 reinigen.


### Standardní věty o nebezpečnosti:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHS02

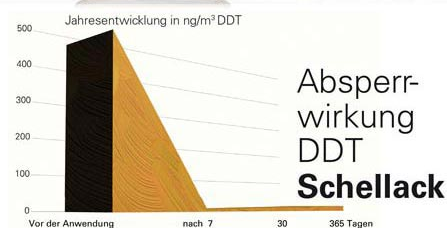




GHS07



GHS09



Gefahr

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

UN 1170

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 11.04.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**